


Example of useful AHU Modbus

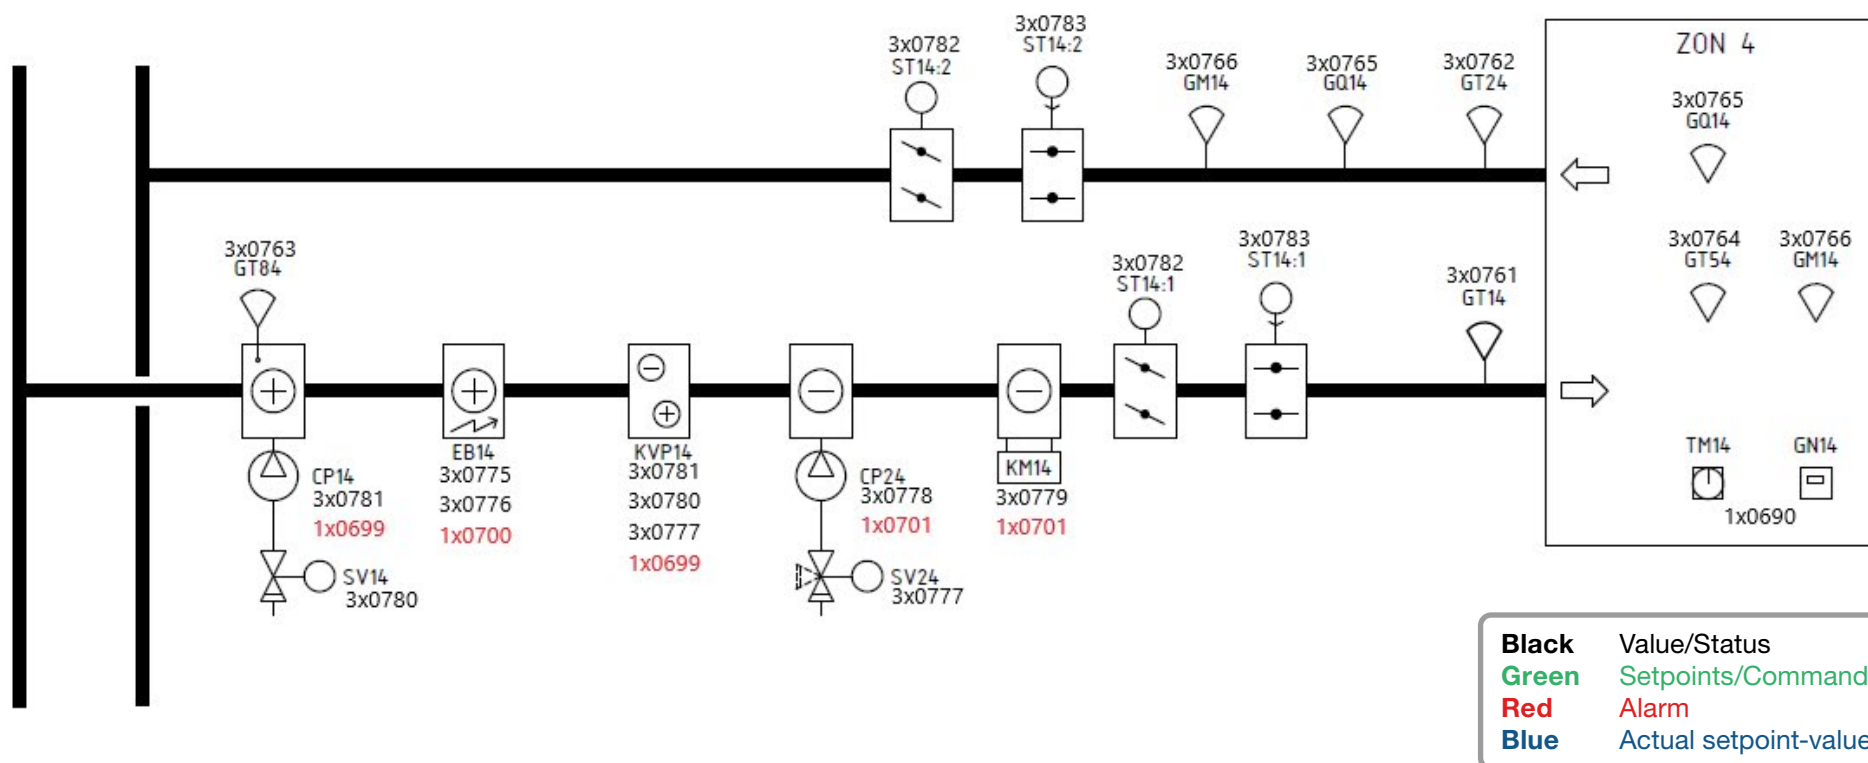

ZON 4

	4x0555	Z4	Temp setpoint	GT84	1x0697	Z4	Frost temp alarm	EB14	3x0776	Z4	EI heating command
	4x0554	Z4	Temp deadzone	GT54	3x0764	Z4	Room temp	EB14	1x0700	Z4	EI heating alarm
Only when cascade	3x0771	Z4	Temp current supply setpoint heating	GQ14	3x0765	Z4	Air quality	SV24	3x0777	Z4	Cooling output signal
	3x0772	Z4	Temp current supply setpoint cooling	GQ14	4x0572	Z4	Air quality setpoint	CP24	3x0778	Z4	Cooling pump command
	3x0771	Z4	Temp current setpoint heating	GM14	3x0766	Z4	Moist	CP24	1x0701	Z4	Cooling pump alarm
	3x0772	Z4	Temp current setpoint cooling	GM14	4x0571	Z4	Moist setpoint	KM14	3x0779	Z4	DX cooling command
GT14	3x0761	Z4	Supply temp	SV14	3x0780	Z4	Heating output signal	ST14:X	3x0782	Z4	Damper output signal
GT24	3x0762	Z4	Extract temp	CP14	3x0781	Z4	Heating pump command	ST14:X	3x0783	Z4	Damper command
GT84	3x0763	Z4	Frost temp	CP14	1x0699	Z4	Heating pump alarm	TM1/GN14	1x0690	Z4	External control input
				EB14	3x0775	Z4	EI heating output signal				